

PRZEZNACZENIE

UWAGA!!! Produkt nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz!!!

d) skracania Produktu o więcej niż 2 cm.

3. Ościeznica stała ma wymiary zewnętrzne podane na rysunkach 1 i 2.

5. Producent wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne wynikające z niepoprawności pracy swoich Produktów z wyrobami innych Producentów. Skrzydło drzwiowe powinno być montowane na ościeżnicy, która zapewnia mu właściwe cechy funkcjonalne i użytkowe.

2. Należy rozpakować i sprawdzić zgodność produktu z zamówieniem i kompletność zestawu. Sprawdzić jakość wykonania (obróbka, stan okleiny/powłoki), dokładność wykonania elementów (wymiar, prostoliniowość krawędzi), poprawność kierunku otwierania i wymiarów ościeżnicy (rysunek 1). Odstąpić od montażu produktu wadliwego.

- wyznaczyć poziom podłogi,
- przygotować otwór w ścianie, który powinien być:
 - szerszy od wymiaru zewnętrznego ościeżnicy o 20-30 mm,
 - wyższy od wymiaru zewnętrznego ościeżnicy o 10-20 mm.
- zachować pion i poziom brzegów otworu (sprawdzić równość

przekątnych).

4. Producent zaleca korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.

5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



Rysunek 1. Wymiary pionów ościeżnicy



Rysunek 2. Wymiary belki ościeżnicy


Stabilizujemy ościeżnicę w otworze przy pomocy klinów i klocków dystansowych (pomiędzy ościeżnicą i murem): na wysokości zawiasu górnego, zamka i progu oraz dodatkowo dwóch klocków dystansowych zamocowanych po obu stronach nadproża ościeżnicy. Elementy pionowe stabilizować regulowanymi rozporami. Rozpory muszą mieć gładkie, zabezpieczone krawędzie, chroniące ościeżnicę przed uszkodzeniem.



Zaleca się wzmocnienie obsadzenia ościeżnicy za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża, dopuszczonych do stosowania.

11. Zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Równomiernie wypełnić pianką montażową szczeliny między ościeżnicą a murem, naokoło ościeżnicy, przestrzegając zaleceń producenta pianki. Trwałość i stabilność konstrukcji poprawia stosowanie pianki montażowej wysokiej jakości.

12. Po czasie zalecanym przez producenta pianki na jej związanie, usunąć kliny oraz nadmiar pianki.

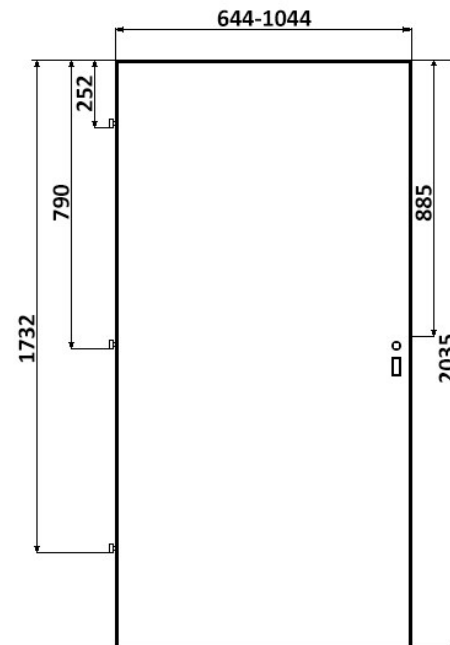

Rysunek 4. Optymalne wymiary drzwi

13. Zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe, np. ćwierćwałki, listwy maskujące, itp.

14. Zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą. Próg drewniany zabezpieczyć środkami do drewna.

Uwaga: Dopuszczalne jest użycie wyłącznie preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie utwardzania i niskiej zawartości rozpuszczalnika. Kategorycznie zabrania się stosowania uszczelnaczy sanitarnych i innych preparatów zawierających kwas octowy.

15. Zamontować okucia (klamki, gąłki, szyldy) zgodnie z ich instrukcją.
Zainstalowany w ościeżnicy zaczep ma rozstaw do zamku 72/50.

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI

1.WINDOOR Paweł Redestowicz, zwany dalej Gwarantem oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej. 2.Przedmiotem gwarancji są ościeżnice stałe produkowane przez Gwaranta i sprzedawane pojedynczo lub w zestawie z drzwiami. 3.Produkt spełnia normy techniczne obowiązujące w Polsce. Ościeżnice stałe WINDOOR są wytworzone zgodnie z ITB-KOT-2019/0923 wydanie 1 oraz normą PN-EN 14351-2:2018-12 4.Producent określił parametry techniczne produktu w Krajowej Deklaracji Własności Użytkowych w KDWU 9/2022. 5.Zakres ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6.Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty udokumentowanego zakupu. 7.Gwarancja obejmuje: a) wady fizyczne produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu a ujawnione w okresie gwarancji b) wady jawne, w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (lecz nie później niż 14 dni od daty zakupu) pod warunkiem, że nie przystąpiono do czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów, okuć, uchwyty, zestawu montażowego oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych (w tym skrócenie) traktuje się jako rozpoczęcie montażu.Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria: • jest widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m • oceniana jest okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym. 8.Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia reklamacyjne produktów zakupionych bezpośrednio u Gwaranta kierować na adres: WINDOOR Paweł Redestowicz, ul. Zofii Holszarskiej 5, 26-600 Radom, reklamacje@windoor.pl, tel. 505463921. 9.Do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy należyście wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 10.Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 (czternastu) dni od daty pisemnego przyjęcia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy w udokumentowaniu wad Produktu. 11.Gwarant przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin, zakończonych sporządzeniem protokołu. 12.Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu Produktu, który został uznany przez Gwaranta jako wadliwy, spoczywa na Nabywcy. 13.Usunięcie wady odbywa się w okresie 60 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu ze względu na uchybienia Nabywcy, okresowe przerwy produkcyjne, przerwy świąteczne lub zakłócenia niezależne od Gwaranta. O przyczynach opóźnienia Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu. 14.Gwarancja nie obejmuje: a)uszkodzeń mechanicznych niezależnych od Producenta, b)deformacji (odkształcenie, wypaczenie) wynikających z nieprzestrzegania wytycznych Producenta dotyczących przeznaczenia Produktu, sposobu jego montażu i zasad użytkowania i konserwacji c)różnic w odcieniach (m.in. w ozdobnych ramach, okleinie drewnopodobnej, okładzinowych lamelach drewnianych itp.) wynikających z odwzorowania naturalnych struktur drewna na technologii produkcji, d)punktowych przebarwień wynikających z technologii produkcji. 15.Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od Gwaranta, a w szczególności za: a)uszkodzenia powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych przez Nabywcę, b)wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niedozwolonych przez Gwaranta, c)odklejanie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków eksploatacji, d)nieostrożność, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu, e)skutki wadliwego montażu, f)inne wynikające z zastosowania i użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem. 16.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów rękodziełami za wady rzeczy sprzedanej. 17.Gwarant wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękodziełami w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą - art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 18.Warunki gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1.Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Nadmierna ilość wody może spowodować nieodwracalne uszkodzenie okleiny lub lameli drewnianych. 2.Gwarant nie odpowiada za uboczne skutki stosowania środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym, nanosząc małą ilość środka na szmatkę. 3.Chronić Produkt przed wilgocią i zamoczeniem. 4. Kategorycznie zabrania się: a)przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji grożącej uszkodzeniem lica drzwi lub ościeżnicy. Zalecana jest odpowiednio zabezpieczona pozycja pozioma na fabrycznej palecie (jak fabryczne opakowanie transportowe). Dopuszcza się składowanie drzwi w pozycji pionowej, ustawiając na odpowiednio zabezpieczonej dolnej krawędzi b)czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia c)dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię oklejonej lub lakierowanej d)traskania, zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, itp. 5.Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, w szczególności: a)zapoznać się i przestrzegać wytycznych zawartych na etykiecie pianki montażowej b)w czasie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem c)do otwierania i zamykania drzwi używać klamki, galki, pochwytu lub innych odpowiednich okuć. 6.Wszelkie regulacje wymagane ze względu na obniżenie cech funkcjonalnych powstałe w trakcie użytkowania usuwać niezwłocznie przez wykwalifikowanych monterów (usługa pozagwarancyjna w odniesieniu do Producenta drzwi oraz firmy montażowej).

„WINDOOR” Paweł Redestowicz ■ 26-600 Radom ■ ul. Zofii Holszarskiej 5 ■ tel. 48 321 54 41
www.windoor.pl e-mail: firma@windoor.pl

Drzwi wewnętrzne lokalowe systemu PRESTIGE - Ościeżnica stała

ITB-KOT-2019/0923 wydanie 1
KDWU 9/2022



Dotyczy grupy produktów oznaczonych jako: Ościeżnice drzwiowe, Ościeżnice panelowe oraz elementy dodatkowe: Listwa przypodłogowa, Ćwierćwałek, Opaska maskująca. Grupa produktowa: Drzwi wewnętrzne lokalowe systemu **PRESTIGE**.

Właściwości użytkowe opisane są w Deklaracji Właściwości Użytkowych DWU 9/2022

Materiał budowlany jest wytworzony w oparciu o Krajową Ocena Techniczną ITB-KOT-2019/0923 wydanie 1, ITB-KOT-2020/1291 wydanie 1 lub zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018

Oznaczenie produktu znajduje się na etykiecie naklejonej na opakowaniu produktu.

Deklaracje DWU dostępne są na stronie www.windoor.pl/pl/deklaracje.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych: Szerokość i wysokość zewn.: Szerokość i wysokość w świetle: Różnica długości przeciwległych elementów. ościeżnicy mierzona w świetle: Grubość przekroju: Szerokość przekroju (dla wymiaru nom. ≤50mm): (dla wymiaru nom. > 50mm): Luzy wrębowe i szczeliny przylgowe między skrzydłem a ościeżnicą:	±5,0mm ±3,0mm ≤2,0mm ±1,0mm ±1,0mm ±2,0mm ±2,0/-1,0mm	
Wysokość w świetle	2022mm±1,5mm	
Wartości sił operacyjnych	Klasa 2	
Odporność na obciążenie pionowe, w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 2	
Odporność na wstrząsy	100 cykli	
Odporność ościeżnicy na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła:	Klasa 2	

OŚCIEŻNICA STAŁA

UWAGA!!!

Wybór odpowiedniego typu drzwi powinien uwzględnić wymagania techniczne budynku wg obowiązujących norm i przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny mieć: szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 0,80 m (z zastrzeżeniem paragrafu 75, ust. 2), otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Skrzydło drzwiowe z fabrycznie wykonanymi tulejami wentylacyjnymi lub z podcięciem wentylacyjnym powyższych kryteriów nie spełniają.

